



Pres a d'aria

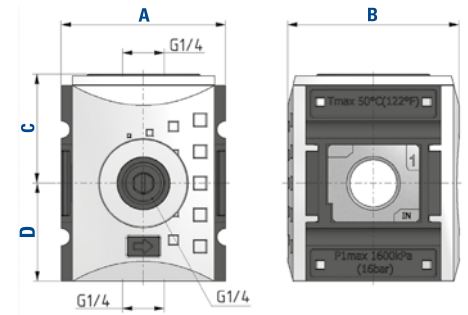

Porting block

- Può essere utilizzata per prelevare aria non lubrificata e/o non regolata.
It can be used to provide unlubricated and/or unregulated air.

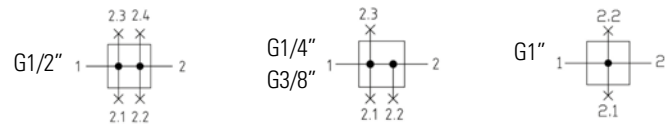

Attacchi [Ports]		G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1"
Temperatura di esercizio °C [Temperature range °C]		0 ... +50°C	0 ... +50°C	0 ... +50°C	0 ... +50°C
Peso [Weight]		0.24 kg	0.24 kg	0.37 kg	0.82 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	P_{min} P_{max}	0 bar 16 bar	0 bar 16 bar	0 bar 16 bar	0 bar 10 bar
Portata nominale Nominal flow	Q_{max} $p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$	2700 l/min	2700 l/min	7250 l/min	18000 l/min
Portata inferiore [Flow rate below]	Q_n	2000 l/min	2000 l/min	5500 l/min	12000 l/min
Portata superiore [Flow rate top]	Q_n	2000 l/min	2000 l/min	2250 l/min	8500 l/min
Portata anteriore [Flow rate front]	Q_n	900 l/min	900 l/min	2300 l/min	-
Portata posteriore [Flow rate back]	Q_n	-	-	2300 l/min	-
CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		PAI 2K-00 16.312.0	PAI 3K-00 16.352.0	PAI 4K-00 16.332.0	PAI 6K-00 16.372.0

Valvola di non ritorno



Non-return valve

Materiali

Corpo: tecnopolimero
Guarnizioni: NBR
Parti interne: ottone e INOX

Materials

Body: technopolymer
Seals: NBR
Internal parts: brass and stainless steel

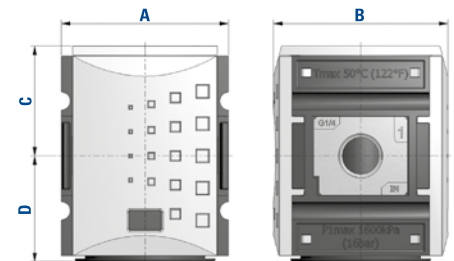

Attacchi [Ports]		G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1"
Temperatura di esercizio °C [Temperature range °C]		0 ... +50°C	0 ... +50°C	0 ... +50°C	0 ... +50°C
Peso [Weight]		0.24 kg	0.24 kg	0.37 kg	0.82 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	P_{min} P_{max}	0.4 bar 16 bar	0.4 bar 16 bar	0.4 bar 16 bar	0.4 bar 10 bar
Portata nominale Nominal flow	Q_{max} $p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$	1250 l/min	1250 l/min	4500 l/min	16000 l/min
Portata massima laterale [Maximum flow rate in side direction]	Q_{max}	700 l/min	700 l/min	1150 l/min	-
Portata superiore [Flow rate top]	Q_n	-	-	800 l/min	-
CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		VNR 2K 16.315.0	VNR 3K 16.355.0	VNR 4K 16.335.0	VNR 6K 16.376.0

SIGLA TYPE	CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE	A	B	C	D
PAI 2K-00	16.312.0	52	54	35	31
PAI 3K-00	16.352.0	52	54	35	31
PAI 4K-00	16.332.0	63	67	43	38
PAI 6K-00	16.372.0	85	93	59	51

SIGLA TYPE	CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE	A	B	C	D
VNR 2K	16.315.0	52	54	34	33
VNR 3K	16.355.0	52	54	34	33
VNR 4K	16.335.0	63	67	43	38
VNR 6K	16.376.0	85	93	58	54

DIMENSIONI DIMENSIONS

A richiesta disponibile con filetti NPT
On request available with NPT threads