


## Priključci sa STOP funkcijom


- Zaustavljaju protok vazduha prilikom vađenja pneumatskog creva (protok vazduha se uspostavlja pri vraćanju pneumatskog creva)
- Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, jednostavni za upotrebu
- Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju svih pneumatskih instalacija u industriji
- Pogodni za upotrebu kod različitih tipova pneumatskih creva

### Tehničke karakteristike

- Radni medijum: Vazduh (ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti)
- Radni pritisak: 0 do 10 bar
- Vakuum max: -0,99 bar
- Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

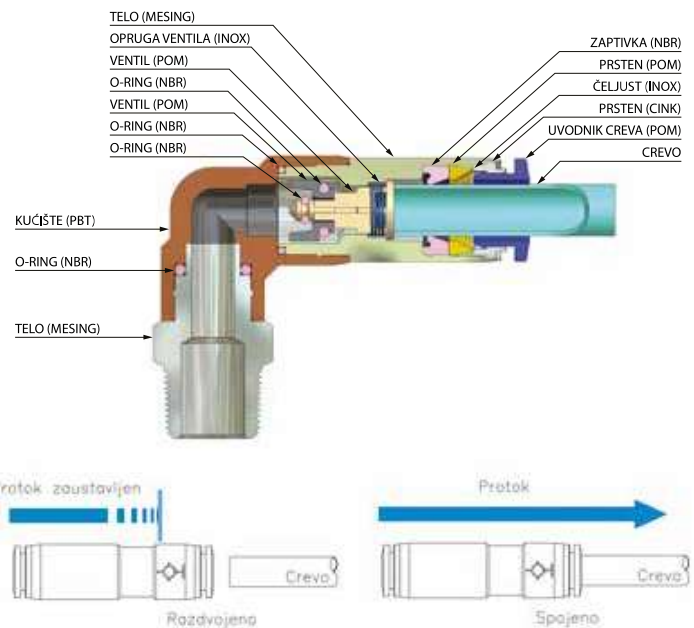


## Priključak spojni tip SPU



Model	Lager	ØD	ØP	L	B
SPU-4		4	10.5	41.7	16.2
SPU-6	✓	6	12.5	45.9	17.4
SPU-8	✓	8	14.8	52.8	18.9
SPU-10		10	17.5	58.3	20.4
SPU-12		12	20.5	67.1	23.0

## Priključak pregradni tip SPUM



Model	Lager	ØD	T	L	E	A	B	H(Hex)
SPUM-4		4	M12x1.0p	40.9	4	12.1	14.8	14
SPUM-6	✓	6	M14x1.0p	45.9	4	14.2	16.4	17
SPUM-8	✓	8	M16x1.0p	53.2	5	18.5	18.5	19
SPUM-10	✓	10	M20x1.0p	58.6	5	20.8	20.3	24
SPUM-12	✓	12	M22x1.0p	67.6	5	26.6	22.6	26