

mini lubrificatore G1/4"

mini G1/4" lubricator




NUOVO
NEW

- Lubrificatore venturi con compensazione automatica della portata
Oil mist lubricator with flow compensation
- Rifornimento olio manuale anche in presenza di pressione
Manual oil refilling, possible also in presence of pressure
- Installazione verticale; staffa di fissaggio a richiesta
Vertical installation; bracket on request
- Capacità tazza: 35 cm³
Bowl capacity: 35 cm³





CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		LUB 2MK-00
Attacchi Ports		G1/4"
Temperatura di esercizio Temperature range		0 ... +50°C
Peso Weight		0.15 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	p_{min} p_{max}	1.5 bar; 0.15 MPa 12 bar; 1.2 MPa
Portata massima Maximum flow rate	Q_{max}	1400 NI/min

Caratteristiche di portata
Flow characteristics

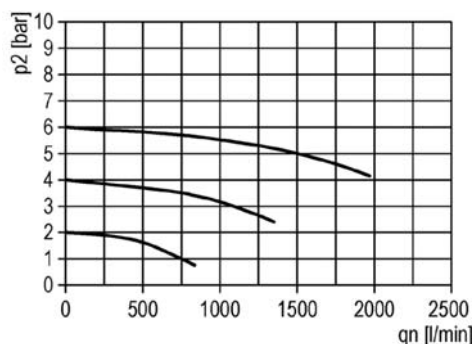

Rapporto olio/aria
Oil/air ratio

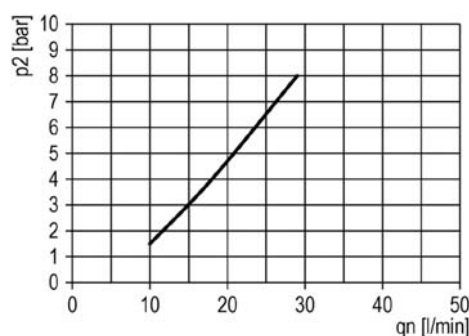

Materiali

Corpo: tecnopolimero

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Tazza: policarbonato

Materials

Body: technopolymer

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

Bowl: polycarbonate

