


regolatore di pressione G1/4"-G3/8"-G1/2"

G1/4"-G3/8"-G1/2" pressure regulator



NUOVO
NEW


- Regolatore a membrana con valvola di scarico sovrappressione (relieving)
Diaphragm-type pressure regulator with relieving
- Autocompensazione durante la regolazione
Self-compensated regulation
- Installazione in linea o a pannello; staffa di fissaggio a richiesta
In-line or panel mounting; bracket on request




CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		REG 2K-08	REG 3K-08	REG 4K-08
Attacchi Ports		G1/4"	G3/8"	G1/2"
Temperatura di esercizio Temperature range		0 ... +50°C	0 ... +50°C	0 ... +50°C
Peso Weight		0.3 kg	0.3 kg	0.5 kg
Pressione di alimentazione Inlet pressure range	$p_{1 \min}$ $p_{1 \max}$	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Pressione di utilizzo Outlet pressure range	$p_{2 \min}$ $p_{2 \max}$	0 bar; 0 MPa 8 bar; 0.8 MPa	0 bar; 0 MPa 8 bar; 0.8 MPa	0 bar; 0 MPa 8 bar; 8 MPa
Portata massima Maximum flow rate	$Q_{\max}$	2200 NI/min	2200 NI/min	5100 NI/min

Caratteristiche di portata
Flow characteristics

G1/4"-G3/8"

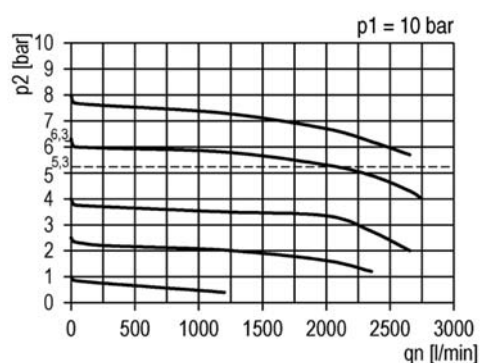


G1/2"

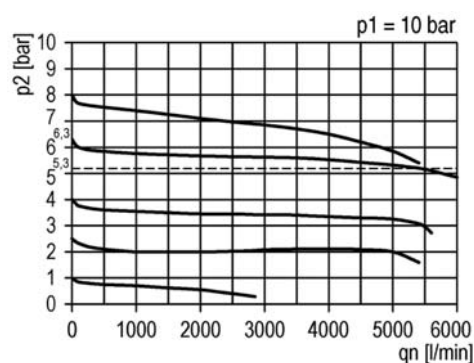


Isteresi
Hysteresis

G1/4"-G3/8"

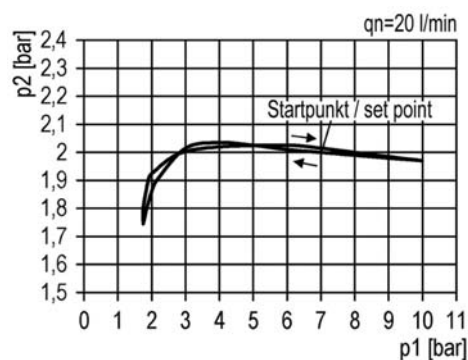

G1/2"

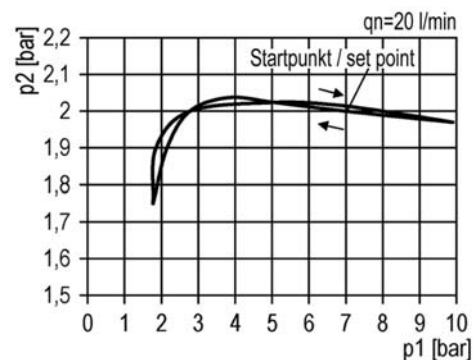

regolatore di pressione G1/4"-G3/8"-G1/2"


G1/4"-G3/8"-G1/2" pressure regulator




NUOVO
NEW

REG 2K-08

REG 3K-08

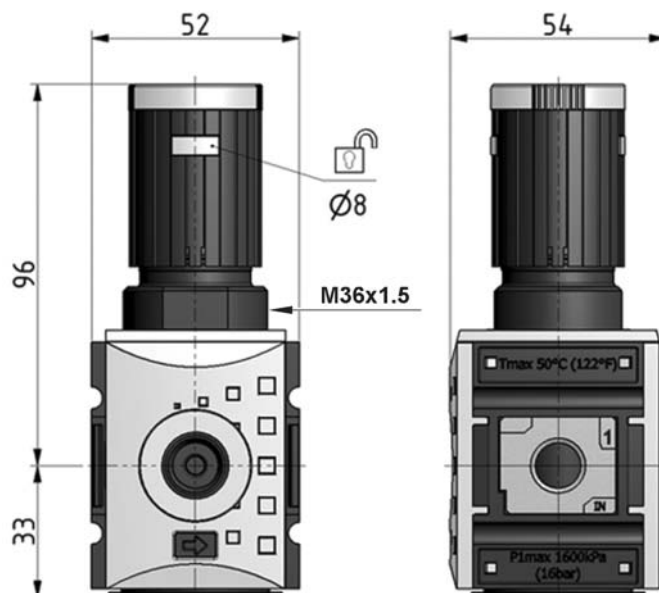

REG 4K-08

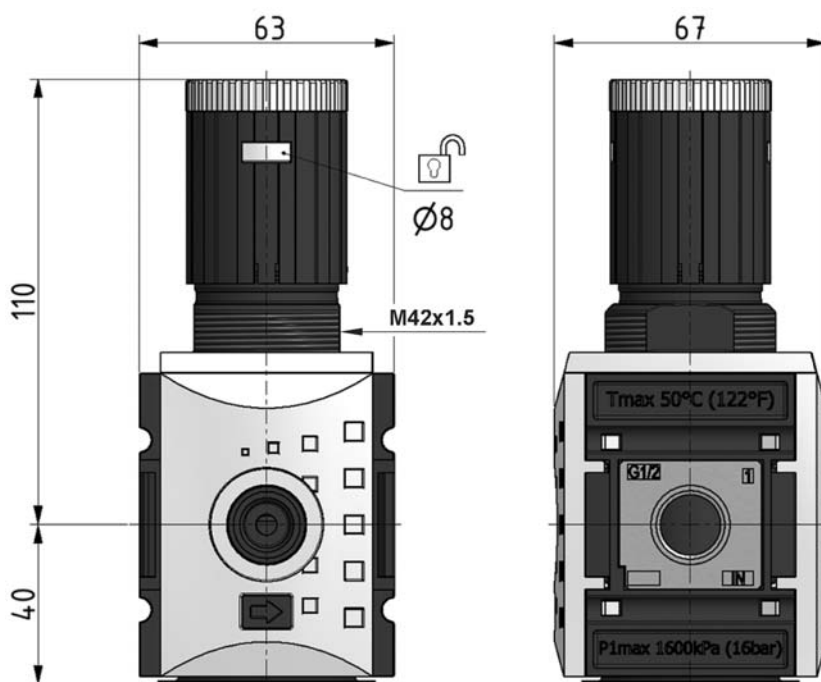

Materiali

Corpo: tecnopolimero

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Materials

Body: technopolymer

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

La staffa e la ghiera di fissaggio devono essere acquistate separatamente.
Mounting bracket and ring are bought separately.

Filetto per manometro: G1/4".
Thread for manometer: G1/4".