


CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

NC [NC]	NA [NO]
17.010.0	17.009.0



Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	max +60°C
Campo di taratura <i>Setting range</i>	-0.2 ... -0.9 bar -0.02 ... -0.09 MPa
Tolleranza a 20°C <i>Tolerance at 20°C</i>	0.1 bar 0.01 MPa
Tensione massima <i>Max. tension</i>	48V AC
Fluido <i>Fluid</i>	Aria filtrata 50μ con o senza lubrificazione <i>50μ filtered, lubricated or non lubricated air</i>

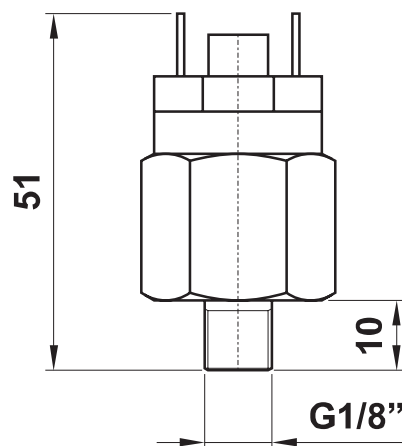

Materiali

Corpo: ottone OT58

Membrana: gomma FKM


Contatti: argentati

Materials

Body: brass OT58

Diaphragm: rubber FKM


Electrical contacts: silver plated



cappucci caps

IP 65

17.007.0

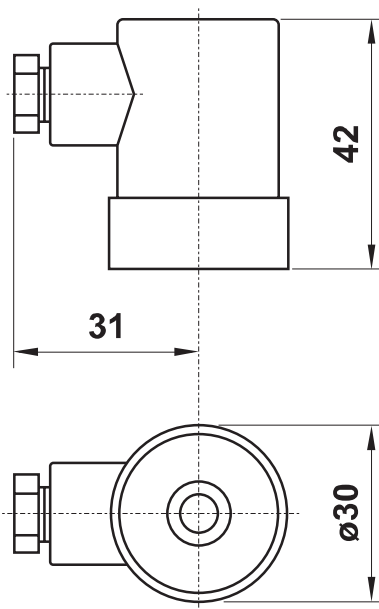

IP 54

17.008.0

